DETALHE ACESSÍVEL 01 - MÓDULO DE REFERÊNCIA

Esc.: 1/25

Considera-se o módulo de referência a projeção de 0,80 m por 1,20 m no piso, ocupada por uma pessoa utilizando cadeira de rodas motorizadas ou não.



DETALHE ACESSÍVEL 02- SINALIZAÇÃO VISUAL/TÁTIL AMBIENTES DIVERSOS

Esc.: 1/25

As placas deverão ser instaladas nos ambientes conforme planta baixa de acessibilidade.

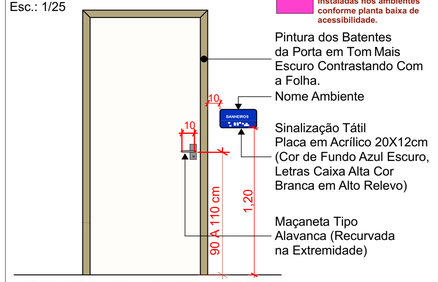

VISTA FRONTAL EXTERNA PORTA

ESC.: 1/25

DETALHE 02.1- PLACA SINALIZAÇÃO TÁTIL

Esc.: 1/10



- ►Placa em acrílico medidas 20x12cm fixadas nas superfícies com fita dupla.
- ►Deve haver constraste visual entre o fundo da placa e os textos.
- ►Placa de fundo azul escuro, relevos em cor branca.
- ►Recomendam-se letras em caixa alta e caixa baixa para sentenças, e em caixa alta para frases curtas.
- ►Fonte tipo Arial
- ►Altura do relevo: 0,8 mm a 1,2 mm;
- ►Altura dos caracteres: 15 mm a 50 mm;
- ►Distância mínima entre caracteres: 1/5 da altura da letra (H);
- ►Distância entre linhas: 8 mm.
- ►Para sentenças longas, deve-se utilizar o texto em Braille, alinhado à esquerda com o texto em relevo.
- ►O ponto em Braille deve ter aresta arredondada na forma esférica.
- ►Consultar a NBR 9050 em caso de dúvidas.

LEGENDA

- Rota acessível
- P.O. (Pessoa Obesa)
- P.M.R. (Pessoa com Mobilidade Reduzida)
- M.R. (Módulo de Referência)
- Podotátil alerta (25x25) em PVC
- Podotátil direcional (25x25) em PVC
- Placas 20x12 em Acrílico (Nome do Ambiente)
- Mapa Tátil (ver detalhes)
- Sinalização visual degraus (ver detalhes)

PLANTA ACESSIBILIDADE

ESC.: 1/50

DETALHE ACESSÍVEL 03 - MAPA TÁTIL

MEDIDAS EM CENTÍMETROS

ESC.: 1/25



VISTA FRONTAL **VISTA LATERAL**

Devem ser instaladas à altura entre 0,90 m e 1,10 m, conforme figura a seguir.

A empresa responsável pela fabricação deverá seguir as instruções da NBR 9050/2015 para elaboração do mapa.

DETALHE ACESSÍVEL 04- PODOTÁTIL COLADO SOBRE O PISO

Esc.: 1/10



OBS: Para áreas externas deverá ser usado cola apropriada para resistir às interpéries.

DETALHE ACESSÍVEL 05- SINALIZAÇÃO VISUAL DEGRAUS

MEDIDAS EM CENTÍMETROS

ESC.: 1/50

OBSERVAÇÃO: UTILIZAR CONFORME INDICADO NA PLANTA BAIXA DE ACESSIBILIDADE

Sinalização visual de degraus

Todo degrau ou escada deve ter sinalização visual na borda do piso, em cor contrastante com a do acabamento, medindo 3cm de largura. Essa sinalização pode estar restrita à projeção dos corrimãos laterais, com no mínimo 20cm de extensão, localizada conforme projeto. Deverá ser fotoluminescente ou retroiluminada.

Faixa Sinalização Visual em PVC Fixada no Piso com Cola de Contato para Ambientes Externos Textura Grão de Arroz (Antiderrapante) Cor: Amarela





CARIMBOS E APROVAÇÕES:

PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:	EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ASSINATURA - PROPRIETÁRIO: (REPRESENTANTE)
Larissa Lenz Santos Arquiteta e Urbanista - AMAVI CAU / A148155-0		

REVISÃO	DATA	ALTERAÇÕES

PROJETO ARQUITETÔNICO

AMAVI
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ

RUA: XV DE NOVEMBRO, Nº 737
CEP: 89160-015 -CENTRO
RIO DO SUL/SC
FONE/FAX: (47) 3531-4242
E-mail: amavi@amavi.org.br
http://www.amavi.org.br

OBRA:

CAPELA MORTUÁRIA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONÔMICA

ENDEREÇO: Rua Artur Tridapalli - Bairro Centro - Agronômica/SC

CONTEÚDO:
- PLANTA DE ACESSIBILIDADE
- DETALHES DE ACESSIBILIDADE

DESENHO:	CAROLINA
ÁREA EDIFICAÇÃO A CONSTRUIR:	128,15m²
ÁREA EXTERNA A CONSTRUIR:	122,35m²
ÁREA TOTAL:	250,50m²
ESCALA:	INDICADA
DATA:	13/10/2020

FOLHA: ARQ 08/08

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL.
DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.