



PROPOSTA DE PREÇOS

**EDITAL
TOMADA DE PREÇO Nº 08/2021**

ANEXO VII

11 538 454/0001-37

PRIME CONSTRUÇÕES LTDA

RUA GUSTAVO BUDAG, 361 - APTO 801
BLOCO A - VELHA - 89036-500
BLUMENAU - SCPROPOSTA COMERCIAL
TOMADA DE PREÇOS P/ OBRAS E SERV. DE ENG. Nº 08/2021Razão Social da Proponente: PRIME CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 11.538.454/0001-37
Endereço: Rua Gustavo Budag, 361, Velha - Blumenau/SC
Telefone: (47) 99947-4550

ITEM	MATERIAL / SERVIÇO	UNID. MEDIDA	QT. LICITADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	38182 - CONSTRUÇÃO DE CAMADA ASFÁLTICA COM REPERFILAMENTO E RECOMPOSIÇÃO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PADRONIZAÇÃO DOS PASSEIOS EM PAVER DA RUA XV DE NOVEMBRO - TRECHO 02	UN	1	R\$ 295.005,08	R\$ 295.005,08
Total Geral					R\$ 295.005,08

Valor global e por extenso: Duzentos e noventa e cinco mil e cinco reais e oito centavos.

Dados do representante da empresa que assinará o termo de contrato.

Nome: ISRAEL DE SOUZA
Identidade nº / Órgão: 3.612.963 / SSP SC
CPF nº: 005.001.129-40

DECLARAÇÃO

1 - Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93);

2 - Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os materiais, equipamentos e serviços necessários ao perfeito cumprimento do objeto especificado no edital e no Anexo XI – Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-financeiro e Projeto, parte integrante do Edital, bem como os tributos, inclusive contribuições fiscais e para-fiscais, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, ferramentas, acessórios, instalações, utensílios, transporte, acondicionamento e quaisquer outros custos que poderão ocorrer até o fiel cumprimento do objeto ora licitado;

3. Declaramos que entregaremos a obra dentro do prazo de 02 (dois) meses, conforme estipulado no Cronograma Físico-financeiro;

4 – Declaramos que o valor do BDI utilizado é 23,37%

5 – Declaramos que em caso de nos consagrarmos vencedores do certame prestaremos a garantia ao Contrato no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor global, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, em uma das modalidades constantes do item 19.2 do edital.

OBS: A proposta esta acompanhada da Planilha Orçamentária com Preços Unitários e Globais, juntamente com o Cronograma Físico-financeiro e o cálculo da composição detalhada do BDI do conforme os anexos do edital.

Blumenau/SC, 25 de agosto de 2021.

Ana Caroline Kistenmacher
Eng. Civil
CREA-SC 151956-9

PRIME CONSTRUÇÕES LTDA
Ana Letícia F. da Costa - Representante Via P.P.
CPF: 086.409.249-02
RG: 6.113.236


ANA CAROLINE KISTENMACHER
CPF: 061.969.079-80
CREA/SC: 151956-9
Engenheira civil - Responsável Técnica

PRIME CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 11.538.454/0001-37

EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONÔMICA

CNPJ: 83.102.590/0001-90

CONSTRUÇÃO DE CAMADA ASFALTICA CM REPERFILAMENTO E RECOMPOSIÇÃO, SINALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS PASSEIOS EM PAVER DA RUA XV DE NOVENBRO

DESCRIÇÃO: Reperfilamento e recomposição asfáltica, sinalização viária e padronização dos passeios da Rua XV de Novembro

Extensão: 325,17m

Bairro: Centro

Referência Orçamento: Maio/2021 - sem desoneração - Data de emissão: 12/06/2021 00:14:45 - Data de RT: 11/06/2021 Siero DNIT Janeiro 2021 sem desoneração

Pav Pista: 3006,10m² - Pav Passeios: 1020,88m²

Data base: MAIO/2021

BDI: 23,37%

PRIME CONSTRUÇÕES LTDA

11 538 454/0001-37

BLOCO A - VELHA - 99036-500

BLUMENAU - SC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


ITEM	SERVIÇO/INSUMO	SERVIÇOS INICIAIS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO	UN	QUANT	CUSTO UNIT. S/ BDI	BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI	CÓDIGO	FONTE
1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO E ARMAÇÃO DE MADEIRA	Placa de identificação da obra (PADRÃO DO CONVENIO) em aço galvanizado e armação de madeira		M2	2,88	R\$ 224,55	23,37%	R\$ 277,03	R\$ 797,85	CPA137	COMPOSIÇÃO
1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO E ARMAÇÃO DE MADEIRA	Placa de identificação da obra (PADRÃO DO CONVENIO) em aço galvanizado e armação de madeira		M2	1,20	R\$ 224,55	23,37%	R\$ 277,03	R\$ 332,44	CPA137	COMPOSIÇÃO
1.2	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Locação da obra com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo		M2	4026,98	R\$ 0,31	23,37%	R\$ 0,38	R\$ 1.530,25	CPA144	COMPOSIÇÃO
2	RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA SUPERFICIAL										
2.1	REPERFILAMENTO e 3 cm com RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA SUPERFICIAL e 4 cm										
2.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019		Pintura de ligação RR-2C taxa de 0,8 l/m2 com limpeza da superfície, com uso de espargidor, trator de pneus, incluindo operador e materiais	M2	2841,72	R\$ 2,04	23,37%	R\$ 2,52	R\$ 7.161,13	96402	SINAPI-C
2.1.2	CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)		Cimento Asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T	11,58	R\$ 3.681,57	23,37%	R\$ 4.541,95	R\$ 52.595,78	41899	SINAPI-I
2.1.3	CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS		Reperfilamento de pavimento com aplicação e Usinagem de Concreto Asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (e=3cm), com uso de vibrocabadora, rolo compactador tandem e de pneus, incluindo operador e materiais (excluindo o CAP (50/70)camada de rolamento)	T	204,60	R\$ 112,48	23,37%	R\$ 138,77	R\$ 28.392,34	4011463	SICRO-C
2.1.4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019		Pintura de ligação RR-2C taxa de 0,8 l/m2 com limpeza da superfície, com uso de espargidor, trator de pneus, incluindo operador e materiais	M2	2841,72	R\$ 2,04	23,37%	R\$ 2,52	R\$ 7.161,13	96402	SINAPI-C

2.1.5	CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	Cimento Asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T	11,58	R\$ 3.681,57	23,37%	R\$ 4.541,95	R\$ 52.595,78	41899	SINAPI-I
2.1.6	CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Aplicação e usinagem de Concreto Asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (e=3cm), com uso de vibrocabadora, rolo compactador tandem e de pneus, incluindo operador e materiais (excluindo o CAP (50/70)camada de rolamento)	T	204,60	R\$ 112,48	23,37%	R\$ 138,77	R\$ 28.392,34	4011463	SICRO-C
2.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	Transporte do (CAP) 50/70 Araucaria (PR) até na usina (DMT 276Km)	TXK M	6392,16	R\$ 0,35	23,37%	R\$ 0,43	R\$ 2.748,63	102331	SINAPI-C
2.1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	Transporte do Concreto Asfáltico considerando a usina mais proxima (DMT 31Km)	TK M	12685,20	R\$ 0,37	23,37%	R\$ 0,46	R\$ 5.835,19	5914389	SICRO-C
2.2	FAIXA ELEVADA						Subtotal	R\$ 8.653,44		
2.2.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO C 2C. AF_11/2019	Pintura de ligação RR-2C taxa de 0,8 l/m2	M2	164,39	R\$ 2,04	23,37%	R\$ 2,52	R\$ 414,26	96402	SINAPI-C
2.2.2	CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	Cimento Asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T	1,12	R\$ 3.681,57	23,37%	R\$ 4.541,95	R\$ 5.086,98	41899	SINAPI-I
2.2.3	CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Aplicação e usinagem de Concreto Asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (e=5cm), com uso de vibrocabadora, rolo compactador tandem e de pneus, incluindo operador e materiais (excluindo o CAP (50/70)camada de rolamento)	T	19,73	R\$ 112,48	23,37%	R\$ 138,77	R\$ 2.737,93	4011463	SICRO-C
2.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	Transporte do (CAP) 50/70 Araucaria (PR) até na usina (DMT 276Km)	TXK M	309,12	R\$ 0,35	23,37%	R\$ 0,43	R\$ 132,92	102331	SINAPI-C
2.2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	Transporte do Concreto Asfáltico considerando a usina mais proxima (DMT31Km)	TK M	611,63	R\$ 0,37	23,37%	R\$ 0,46	R\$ 281,35	5914389	SICRO-C
2.3	MEIO FIO						Subtotal	R\$ 19.255,85		
2.3.1	MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO TIPO 1 (ARREDONDADO) (6X10)X10X30, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 1 (arredondado) (6x10)x10x30, incluindo escavação, materiais e serviço	M	515,00	R\$ 30,31	23,37%	R\$ 37,39	R\$ 19.255,85	CPA009	COMPOSIÇÃO
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA						Subtotal	R\$ 10.954,81		
3.1	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	Pintura de faixa elevada (faixas de pedestre da plataforma) com tinta acrílica branca, incluindo materiais e serviço	M²	48,47	R\$ 27,37	23,37%	R\$ 33,77	R\$ 1.636,83	5213401	SICRO-C
3.2	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	Pintura de faixa elevada (triângulos) com tinta acrílica amarela, incluindo materiais e serviço	M²	15,19	R\$ 39,71	23,37%	R\$ 48,99	R\$ 744,16	5213405	SICRO-C

3.3	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESURA DE 0,6 MM	Pintura de faixa contínua dupla e=10cm com espaçamento de 10cm entre as faixas com tinta acrílica amarela, incluindo materiais e serviço	M²	38,31	R\$	27,37	23,37%	R\$	33,77	R\$	1.293,73	5213401	SICRO-C
3.4	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESURA DE 0,6 MM	Pintura de faixa contínua simples e=10cm com tinta acrílica amarela, incluindo materiais e serviço	M²	5,26	R\$	27,37	23,37%	R\$	33,77	R\$	177,63	5213401	SICRO-C
3.5	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESURA DE 0,6 MM	Pintura de faixa contínua simples e=10cm com tinta acrílica branca, incluindo materiais e serviço	M²	55,61	R\$	27,37	23,37%	R\$	33,77	R\$	1.877,95	5213401	SICRO-C
3.6	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESURA DE 0,6 MM	Pintura de faixa tracejada simples e=10cm comprimento 1,00m com intervalo de 1,00m com tinta acrílica branca, incluindo materiais e serviço	M²	6,33	R\$	27,37	23,37%	R\$	33,77	R\$	213,76	5213401	SICRO-C
3.7	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESURA DE 0,6 MM	Pintura de faixa tracejada simples e=10cm comprimento 1,00m com intervalo de 1,00m com tinta acrílica amarela, incluindo materiais e serviço	M²	0,57	R\$	27,37	23,37%	R\$	33,77	R\$	19,25	5213401	SICRO-C
3.8	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESURA DE 0,6 MM	Pintura de zebraços entre pistas e pintura da área de demarcação de conflito, tinta acrílica amarela, incluindo materiais e serviços	M²	5,62	R\$	39,71	23,37%	R\$	48,99	R\$	275,32	5213405	SICRO-C
3.9	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESURA DE 0,6 MM	Pintura de zebraços acostamento tinta acrílica branca, incluindo materiais e serviços	M²	13,38	R\$	39,71	23,37%	R\$	48,99	R\$	655,49	5213405	SICRO-C
3.10	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESURA DE 0,6 MM	Pintura de setas indicativas de posicionamento horizontal, sinalização horizontal "PARE" e faixa de retenção, tinta acrílica branca, incluindo materiais e serviços	M²	6,23	R\$	39,71	23,37%	R\$	48,99	R\$	305,21	5213405	SICRO-C
3.11	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: TRIPLA, QUADRADA (45X45CM), REDONDA (Ø 50CM) E RETANGULAR (50X25CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO	Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: TRIPLA quadrada (45x45cm), redonda (Ø50cm) e retangular (50X25cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto	UN	4,00	R\$	761,02	23,37%	R\$	938,87	R\$	3.755,48	CPA120	COMPOSIÇÃO
4	OBRAS COMPLEMENTARES												
4.1	PASSEIOS EM PAVER												
4.1.1	COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	Compactação mecânica da área de implantação dos passetes de uma camada média de 20cm com uso de placa vibratória 400kg, incluindo operador	M3	204,18	R\$	4,11	23,37%	R\$	5,07	R\$	1.035,19	CPA145	COMPOSIÇÃO
4.1.2	MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO TIPO 2 (RETO) 6X6X30, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 2 (reto) 6x6x30, incluindo escavação, materiais e serviço	M	80,00	R\$	21,29	23,37%	R\$	26,27	R\$	2.101,60	CPA010	COMPOSIÇÃO
4.1.3	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO (PAVER CINZA), E=6,0 CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE AREIA MÉDIA E=6CM, REJUNTAMENTO COM AREIA MÉDIA E=0,5CM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E COLOCAÇÃO	Pavimentação em blocos intertravados de concreto (PAVER CINZA), 20x10cm e=6cm, FCK 35mpa, assentados sobre areia média e=6cm, rejuntamento com agregado de granulometria média e=0,5cm com fornecimento de materiais e colocação	M2	769,68	R\$	45,62	23,37%	R\$	56,28	R\$	43.317,59	CPA013	COMPOSIÇÃO
Subtotal										R\$	64.463,14		

4.1.4	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO (PAVER VERMELHO PODOTATIL), ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE AREIA MÉDIA E=6CM, REJUNTAMENTO COM AREIA MÉDIA	Pavimentação em blocos intertravados de concreto (PAVER VERMELHO PODOTATIL DIRECIONAL), 20x20cm e=6cm, FCK 35mpa, assentados sobre areia média e=6cm, rejuntamento com agregado de granulometria média e=0,5cm com fornecimento de materiais e colocação	M2	194,90	R\$	74,90	R\$	23,37%	R\$	92,40	R\$	18.008,76	CPA012	COMPOSIÇÃO
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composição obtida através do cronograma de obra, dentro dos parâmetros do Acórdão 2622/2013 TCU	VB	1,00	R\$	3.351,69	R\$	23,37%	R\$	4.134,98	R\$	4.134,98	CPA151	COMPOSIÇÃO
TOTAL GERAL											R\$	295.005,08		

Blumenau/SC, 25 de agosto de 2021.

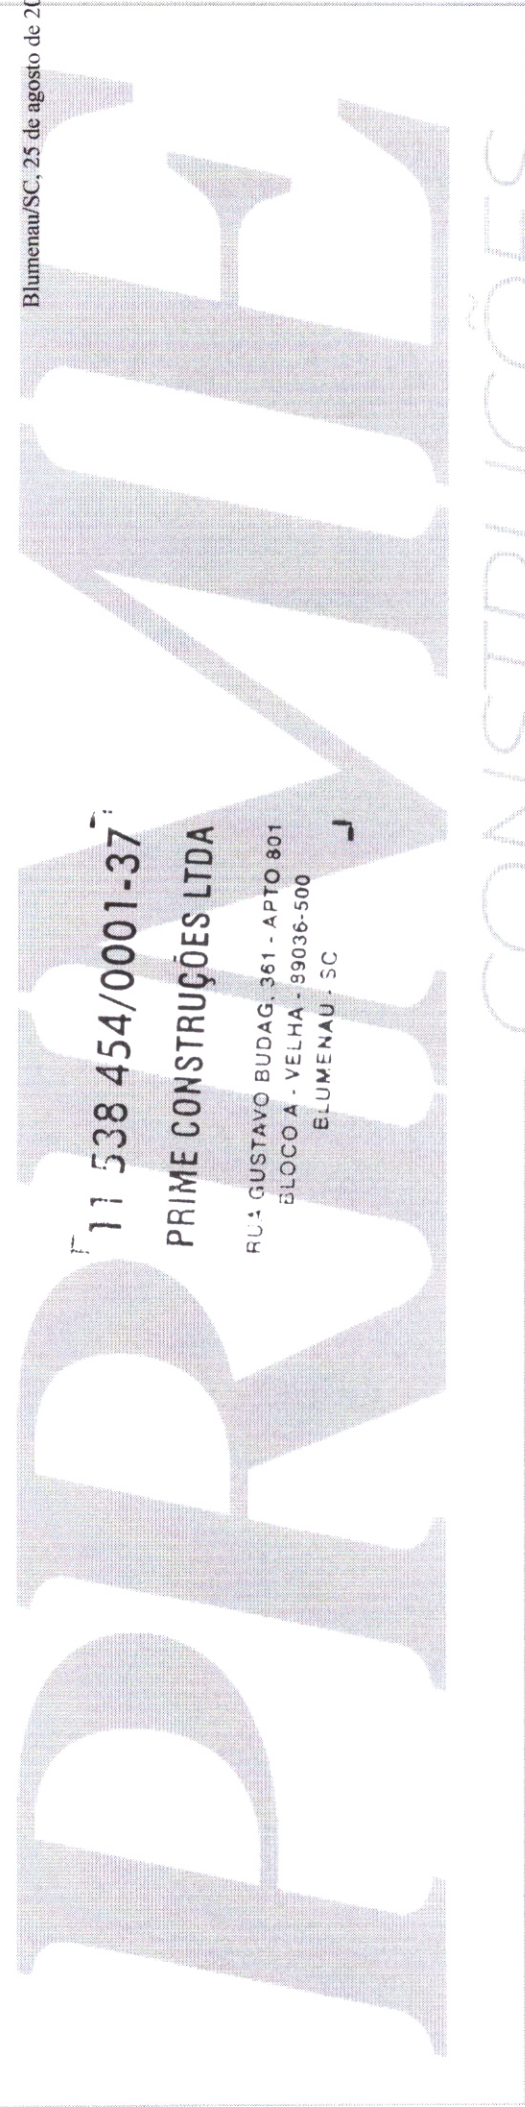

PRIME CONSTRUÇÕES

11 538 454/0001-37

PRIME CONSTRUÇÕES LTDA

RU: GUSTAVO BUDAG, 361 - APTO 801
BLOCO A - VELHA - 99036-500
BLUMENAU - SC

Ana Caroline Kistenmacher
Eng. Civil
CREA-SC 151956-9

Ana Caroline Kistenmacher
ANA CAROLINE KISTENMACHER
CPF: 061.969.079-80
CREA/SC: 151956-9
Engenheira civil - Responsável Técnica

Carolina F. da Costa
PRIME CONSTRUÇÕES LTDA
Ana Leticia F. da Costa - Representante Via P.P.
CPF: 086.409.249-02
RG: 6.113.236

PRIME CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 11.538.454/0001-37
EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONÔMICA
CNPJ: 83.102.590/0001-90
CONSTRUÇÃO DE CAMADA ASFALTICA CM REPERFILAMENTO E RECOMPOSIÇÃO, SINALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS PASSEIOS EM PAVER DA RUA XV DE NOVEMBRO - TRECHO 02
DESCRIÇÃO: Reperfilamento e recomposição asfáltica, sinalização viária e padronização dos passeios da Rua XV de Novembro
Bairro: Centro
Extensão: 325,17m

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS	%	2º MÊS
1	Serviços Iniciais	R\$ 2.660,54	0,90%	R\$ 2.660,54	100%	R\$ -
2	Recomposição Asfáltica Superficial	R\$ 212.791,61	72,13%	R\$ 212.791,61	100%	R\$ -
3	Sinalização Viária	R\$ 10.954,81	3,71%	R\$ -	0%	R\$ 10.954,81
4	Obras Complementares	R\$ 64.463,14	21,85%	R\$ -	0%	R\$ 64.463,14
5	Administração Local	R\$ 4.134,98	1,40%	R\$ 2.067,49	50%	R\$ 2.067,49
TOTAL		R\$ 295.005,08	100,00%	R\$ 217.519,64	73,73%	R\$ 77.485,44
TOTAL ACUMULADO				R\$ 217.519,64	73,73%	R\$ 295.005,08


Blumenau/SC, 25 de agosto de 2021.


11 538 454/0001-37

PRIME CONSTRUÇÕES LTDA

RUA GUSTAVO BUDAG, 361 - APTO 801
BLOCO A - VELHA - 89036-500
BLUMENAU - SC

Ana Caroline Kistenmacher
Eng. Civil
CREA-SC 151956-9


PRIME CONSTRUÇÕES LTDA
Ana Letícia F. da Costa - Representante Via P.P.
CPF: 086.409.249-02
RG: 6.113.236


ANA CAROLINE KISTENMACHER
CPF: 061.969.079-80
CREA/SC: 151956-9
Engenheira civil - Responsável Técnica

Bonificações e Despesas Indiretas – BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONÔMICA
EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 56/2021
TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 08/2021

CÁLCULO BDI	
Item Componente do BDI	Valores Adotados
Administração Central	3,80%
Seguro e Garantia	0,32%
Risco	0,50%
Despesas Financeiras	1,02%
Lucro	6,64%
I1: PIS e COFINS	3,65%
I2: ISSQN(conforme legislação municipal)	5,00%
BDI – SEM Desoneração da folha de pagamento	23,37%
Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 – TCU, representada pela fórmula abaixo. BDI – SEM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$	
Tipo de Obra: Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias, e recapeamento e pavimentação de vias urbanas.	

11 538 454/0001-37

PRIME CONSTRUÇÕES LTDA

RUA GUSTAVO BUDAG, 361 - APTO 801
BLOCO A - VELHA - 89036-500
BLUMENAU - SC

Blumenau SC, 25 de Agosto de 2021.

PRIME CONSTRUÇÕES LTDA
ANA LETÍCIA F DA COSTA
CPF: 086.409.249-02
Representante via P.P.HELIO LORENO
MAFRA:5011681
9987Assinado de forma digital
por HELIO LORENO
MAFRA:50116819987
Dados: 2021.08.17 09:35:12
-03'00'HELIO LORENO MAFRA
CPF: 501.168.199-87
CRC: 1SC01710904
Contador

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		
GRUPO A		%
01	INSS	00
02	SESI ou SESC	00
03	SENAI ou SENAC	00
04	INCRA	00
05	Salário Educação	00
06	FGTS	080
07	Seguro de Acidente do Trabalho/SAT	00
08	SEBRAE	00
09	SECONCI-ESTADO	-
TOTAL DO PRIMEIRO GRUPO		08
GRUPO B		
10	Férias	8,33
11	Abono Constitucional de Férias	2,78
12	Auxílio Doença	0,10
13	Licença Paternidade	0,10
14	Faltas Legais	0,05
15	Acidentes de Trabalho	0,10
16	Aviso Prévio Trabalhado	1,17
17	13º Salário	8,33
18	Descanso Semanal Remunerado	-
GRUPO C		
19	Aviso Prévio Indenizado	1,17
20	Indenização Adicional	-
21	Indenização de FGTS	4,78
TOTAL DO TERCEIRO GRUPO		5,95
GRUPO D		
22	Incidência do Grupo A sobre os Itens do Grupo B	1,67
Total do quarto grupo		1,67
GRUPO E		
23	Incidência do Grupo A sobre o Item 19 do Grupo C	0,09
TOTAL DO QUINTO GRUPO		0,09
TOTAIS GERAIS ENCARGOS SOCIAIS		35,67

Blumenau/SC, Agosto de 2021.

Ana Letícia F. da C.

PRIME CONSTRUCOES LTDA
ANA LETÍCIA F. DA COSTA
CPF 086.409.249-02
Representante Via P.P.

Helio Lorenio Mafra

HELIO LORENIO MAFRA
CPF: 501.168.199-87
CRC: 1.SC-017109/O-4

11 538 454/0001-37 Téc. Contábil

PRIME CONSTRUÇÕES LTDA

RUA GUSTAVO BUDAG, 361 - APTO 501
BLOCO A - VELHA - 89036-500
BLUMENAU - SC