

CONSTRUÇÃO CIVIL MG LTDA

CNPJ Nº 06.145.928/0001-40 – I.E. Isento
Rua Dr. Getúlio Vargas, 200 - Centro - Fone: (47) 99175-4403
89140-000 – IBIRAMA – SC. – Email: cmg@tpa.com.br

Para
Prefeitura Municipal de Agronômica
Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇOS P/ OBRAS DE ENGENHARIA Nº 08/2021

PROPOSTA FINANCEIRA

Item	Material/Serviços	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Construção de camada asfáltica com reperfilamento e recomposição, sinalização viária e padronização dos passeios em paver da Rua XV de Novembro – Trecho 02	UM.	1	298.917,97	298.917,97
	TOTAL GERAL				298.917,97

Valor Global por extenso: (Duzentos e noventa e oito mil, novecentos e dezessete reais e noventa e sete centavos).

Dados do representante da empresa que assinará o termo de contrato.

Nome: GILBERTO GRABOWSKI
Identidade nº 7R. 2.120.009 – SESP-SC
CPF nº 704.699.389-00

DECLARAÇÕES

1 - Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93).

2 - Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os materiais, equipamentos e serviços necessários ao perfeito cumprimento do objeto especificado no Edital e no Anexo XV – Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projeto, parte integrante do Edital, bem como os tributos, inclusive contribuições fiscais e para-fiscais, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, ferramentas, acessórios, instalações, utensílios, transporte, acondicionamento e quaisquer outros custos que poderão ocorrer até o fiel cumprimento do objeto ora licitado;

CONSTRUÇÃO CIVIL MG LTDA
CNPJ: 06.145.928/0001-40
IBIRAMA - SC

CONSTRUÇÃO CIVIL MG LTDA


CNPJ Nº 06.145.928/0001-40 – I.E. Isento
Rua Dr. Getúlio Vargas, 200 - Centro - Fone: (47) 99175-4403
89140-000 – IBIRAMA – SC. – Email: cmg@tpa.com.br

3. Declaramos que entregamos a obra dentro do prazo de 02 (dois) meses, conforme estipulado no Cronograma Físico-Financeiro.

4. Declaramos que o valor do utilizado é: **BDI: 23,37%** (Vinte e três virgula trinta e sete por cento).

5. Declaramos que em caso de nos consagrarmos vencedores do certame prestaremos a garantia ao Contrato no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor global, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em uma das modalidades constantes do item 19.2 do Edital.

Ibirama(SC), 25 de agosto de 2021

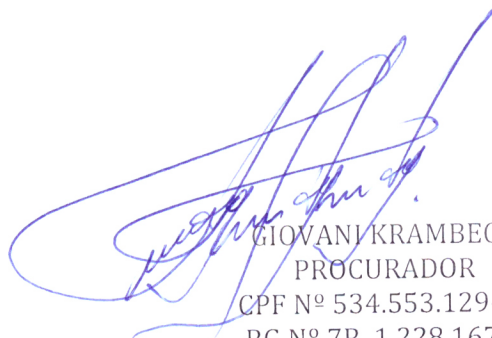

GIOVANI KRAMBECK
PROCURADOR
CPF Nº 534.553.129-34
RG Nº 7R. 1.228.167-0

CONSTRUÇÃO CIVIL MG LTDA
CNPJ: 06.145.928/0001-40
IBIRAMA - SC





PLANILHA ORÇAMENTARIA


Construção de camada asfáltica com reperfilamento e recomposição, sinalização viária e padronização dos passeios em paver da Rua XV de Novembro - trecho 02

Proprietário: Prefeitura Municipal de Agronômica
 Endereço: Rua XV de novembro
 Cidade: Agronômica
 Descrição: Reperfilamento e recomposição asfáltica, sinalização viária e padronização dos passeios da Rua XV de Novembro
 Bairro: Centro
 Extensão: 325,17m
 Pav. Pistas: 1020,88m²
 BDI: 23,37%
 Data base: MAIO/2021

ITEM	SERVIÇO/INSUMO	UN	QUANT	CUSTO UNIT. SEM BDI	BDI (%)	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	CÓDIGO	FONTE
1 SERVIÇOS INICIAIS Σ R\$ 3.032,31									
1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO E ARMAÇÃO DE MADEIRA	M2	2,88	290,41	23,37%	R\$ 358,28	R\$ 1.031,85	CPA137	COMPOSIÇÃO
1.2	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO E ARMAÇÃO DE MADEIRA	M2	1,20	290,41	23,37%	R\$ 358,28	R\$ 429,94	CPA137	COMPOSIÇÃO
1.3	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	4026,98	0,32	23,37%	R\$ 0,39	R\$ 1.570,52	CPA144	COMPOSIÇÃO
2 RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA SUPERFICIAL R\$ 208.505,28									
2.1	REFRILAMENTO e 3cm com RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA SUPERFICIAL e 4cm								
2.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C-AF-11/2019	M2	2841,72	1,97	23,37%	R\$ 2,43	R\$ 6.905,38	96402	SINAPI-C
2.1.2	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T	11,58	3.571,12	23,37%	R\$ 4.405,69	R\$ 51.017,89	41899	SINAPI-H
2.1.3	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	204,60	109,10	23,37%	R\$ 134,60	R\$ 27.539,16	4011463	SICRO-C
2.1.4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C-AF-11/2019	M2	2841,72	1,97	23,37%	R\$ 2,43	R\$ 6.905,38	96402	SINAPI-C
2.1.5	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T	11,58	3.571,12	23,37%	R\$ 4.405,69	R\$ 51.017,89	41899	SINAPI-H
2.1.6	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	204,60	109,10	23,37%	R\$ 134,60	R\$ 27.539,16	4011463	SICRO-C
2.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF-07/2020	TXKM	6392,16	0,35	23,37%	R\$ 0,43	R\$ 2.748,63	102331	SINAPI-C


Item	Descrição	TKM	0,41	23,37%	R\$	0,51	R\$	6.469,45	5914389	SICRO-C
2.1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	12685,20	0,41	23,37%	R\$	0,51	R\$	6.469,45	5914389
2.2	FAIXA ELEVADA									
2.2.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF 11/2019	M2	164,39	1,97	23,37%	R\$	2,43	R\$	399,47	96402
2.2.2	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T	1,12	3.571,12	23,37%	R\$	4.405,69	R\$	4.934,37	41899
2.2.3	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	19,73	75,36	23,37%	R\$	92,97	R\$	1.834,30	4011463
2.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TKM)	TKM	309,12	0,35	23,37%	R\$	0,43	R\$	132,92	102331
2.2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	611,63	0,41	23,37%	R\$	0,51	R\$	311,93	5914389
2.3	MEIO FIO									
2.3.1	MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO TIPO 1 (ARREDONDADO) (6X10X10X30, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	515,00	32,66	23,37%	R\$	40,29	R\$	20.749,35	CPA009
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
3.1	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M²	48,47	26,54	23,37%	R\$	32,74	R\$	1.586,91	5213401
3.2	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M²	15,19	38,51	23,37%	R\$	47,51	R\$	721,68	5213405
3.3	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M²	38,31	26,54	23,37%	R\$	32,74	R\$	1.254,27	5213401
3.4	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M²	5,26	26,54	23,37%	R\$	32,74	R\$	172,21	5213401
3.5	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M²	55,61	26,54	23,37%	R\$	32,74	R\$	1.820,67	5213401
3.6	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M²	6,33	26,54	23,37%	R\$	32,74	R\$	207,24	5213401
3.7	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M²	0,57	26,54	23,37%	R\$	32,74	R\$	18,66	5213401
3.8	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M²	5,62	38,51	23,37%	R\$	47,51	R\$	267,01	5213405
3.9	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M²	13,38	38,51	23,37%	R\$	47,51	R\$	635,68	5213405
3.10	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M²	6,23	38,51	23,37%	R\$	47,51	R\$	295,99	5213405
3.11	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: TRIPLA QUADRADA (45X45CM), REDONDA (Ø50CM) E RETANGULAR (50X25CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO	UN	4,00	738,18	23,37%	R\$	910,69	R\$	3.642,76	CPA120
4	OBRAS COMPLEMENTARES									
4.1	PASSEIOS EM PAVER									
4.1.1	COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	204,18	5,31	23,37%	R\$	6,55	R\$	1.337,38	CPA145
4.1.2	MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO TIPO 2 (RETO) 6X6X30, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	80,00	22,94	23,37%	R\$	28,30	R\$	2.264,00	CPA010
4.1.3	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO (PAVER CINZA), 20X10CM E=6CM, FCK 35MPa, ASSENTADOS SOBRE AREIA MÉDIA E=6CM, REJUNTAMENTO COM AGREGADO DE GRANULOMETRIA MÉDIA E=0,5CM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E COLOCAÇÃO	M2	769,68	52,05	23,37%	R\$	64,21	R\$	49.421,15	CPA013
Σ R\$ 71.409,40										

CONSTRUCÃO CIVIL MG LTDA
 CNPJ: 06.145.928/0001-40
 IBIRAMA - SC

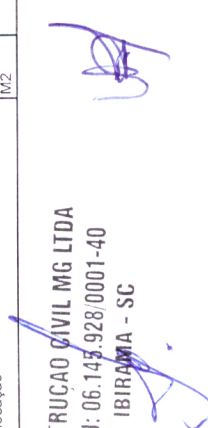


4.14	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO (PAVER VERMELHO (PAVER VERMELHO PODOATIL), ESPESSURA 6.0 CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE AREIA MÉDIA E=6CM; REJUNTAMENTO COM AREIA MÉDIA	Pavimentação em blocos intertravados de concreto (PAVER VERMELHO PODOATIL DIRECIONAL), 20x20cm e=6cm, FCK 35mpa, assentados sobre areia média e=6cm, rejuntamento com agregado de granulometria média e=0.5cm com fornecimento de materiais e colocação	M2	194,90	76,47	23,37%	R\$ 94,34	R\$ 18.386,87	CPA012	COMPOSIÇÃO
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						Σ R\$ 5.347,90			
5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composição obtida através do cronograma de obra, dentro dos parâmetros do Acórdão 2622/2013 TCU	VB	1,00	4.334,85	23,37%	R\$ 5.347,90	R\$ 5.347,90	CPA151	COMPOSIÇÃO
								TOTAL R\$ 298.917,97		

Ibirama(SC), 25 de agosto de 2021

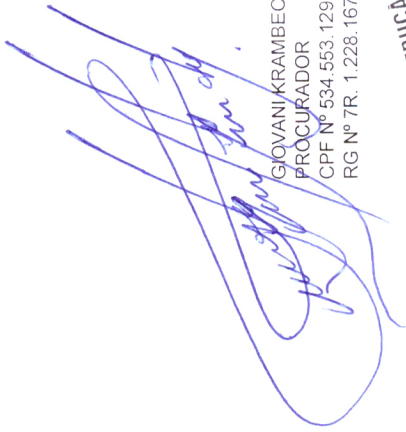

GIOVANI KRAMBECK
PROCURADOR
CPF Nº 534.553.129-34
RG Nº 7R. 1.228.167-0

CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 06.145.928/0001-40
IBIRAMA - SC




CONSTRUÇÃO CIVIL MG LTDA

Rua Dr. Getúlio Vaegas, 200 - Centro

89140-000 - IBIRAMA - SC.

CNPJ Nº 06.145.928/0001-40

Telefone: (47) 99175-4403 - email: cmg@tpa.com.br




MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EDITAL DE CARTA CONVITE Nº 08/2021

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MES	%	2º MES	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 3.032,31	1,01	3.032,31	100		
2	RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA SUPERFICIAL	R\$ 208.505,28	69,75	208.505,28	100		
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 10.623,08	3,55			10.623,08	100
4	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 71.409,40	23,89			71.409,40	100
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 5.347,90	1,79	2.673,95	50,00	2.673,95	50,00
	TOTAL			214.211,54	71,66	84.706,43	28,34
	TOTAL ACUMULADO	298.917,97	100,00	214.211,54	71,66	298.917,97	100,00

Ibirama(SC), 25 de agosto de 2.021


GIOVANI KRAMBECK
PROCURADOR
CPF Nº 534.553.129-34
RG Nº 7R. 1.228,167-0

CONSTRUÇÃO CIVIL MG LTDA
CNPJ: 06.145.928/0001-40
IBIRAMA - SC



CONSTRUÇÃO CIVIL MG LTDA

Rua Dr. Getúlio Vargas, 200 - Centro

89140-000 - IBIRAMA - SC.

CNPJ Nº 06.145.928/0001-40

Telefone: (47) 99175-4403 - email: cmg@tpa.com.br



MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EDITAL DE CARTA CONVITE Nº 08/2021

COMPOSIÇÃO DE BDI

O valor do BDI é obtido pela fórmula e taxas abaixo

FÓRMULA BDI

$$\text{BDI} = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$$

ONDE:

AC= taxa de administração central

3,80%

S=taxa de seguros

0,16%

G=taxa de garantias

0,16%

R=taxa de riscos

0,50%

DF=taxa de despesas financeiras

1,02%

L=taxa de lucro / remuneração

6,64%

I=taxa de incidência de impostos

8,65%

I1: PIS e COFINS

3,65%

I2: ISSQN (conforme legislação municipal)

5,00%

Σ

8,65%

TEMOS ENTÃO ENTRANDO COM OS DADOS NA FÓRMULA

BDI = 23,37%

Ibirama(SC), 25 de agosto de 2.021

**GIOVANI KRAMBECK
PROCURADOR**

CPF Nº 534.553.129-34

RG Nº 7R. 1.228.167-0

**CONSTRUÇÃO CIVIL MG LTDA
CNPJ: 06.145.928/0001-40
IBIRAMA - SC**